

SCC R1 自充填流動化混凝土試驗

圖 1.



SCC R1 U 型槽填充流動開始

圖 2.




SCC R1 U 型槽填充注滿高點

圖 3.



SCC R1 坍流度 65cm~75cm
通過 50 公分圓周時間 6.5 秒
0 分鐘初始坍流度 72cm

圖 4.

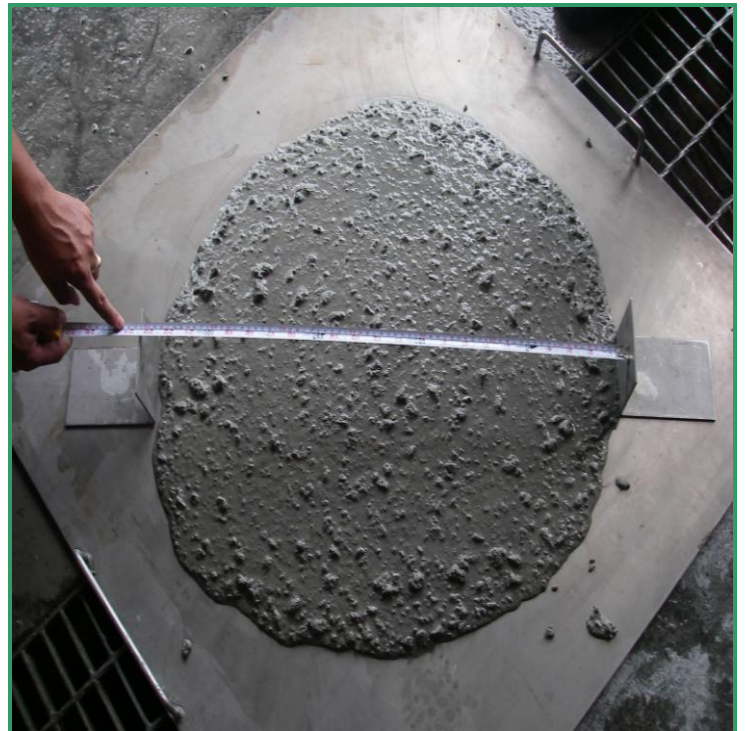

SCC R1 坍流度 65cm~75cm
通過 50 公分圓周時間 6.8 秒
90 分鐘後坍流度 69cm

SCC R1 自充填流動化混凝土試驗

圖 5.



SCC R1 V 型槽填充流動開始(10~20 秒)
V 型槽填充計時開始 13 秒完成

圖 6.



自充填流動化混凝土空氣含量規範 4% 以內
經空氣含量測試為含氣量 2.5%